

Polycom® V700

Especificaciones técnicas



Estándares & protocolos de video

- H.261
- H.263++
- H.264
- People+Content / H.239
- Ocultación de Error de Video H.263 y H.264

Resolución video de personas

- NTSC 30fps a 56Kbps-768Kbps
- PAL 24fps a 56Kbps-768Kbps
- Sólo recepción: Video entrelazado full screen Pro-Motion™ basado en ITU H.263 (video 60/50 campos full-screen para NTSC/PAL)
- 4SIF (704 x 480), 4CIF (704 x 576)
- SIF (352 x 240), CIF (352 x 288)
- QSIF (176 x 120), QCIF (176 x 144)

Resolución de video de contenido

- Envío SIF, CIF, 4CIF, 4SIF, VGA, SVGA, XGA resoluciones con People+Content IP

Estándares & protocolos de audio

- Polycom StereoSurround™
- 14kHz ancho de banda con Polycom Siren 14, G.722.1 Anexo C
- 7 kHz ancho de banda con G.722, G.722.1
- 3.4 kHz ancho de banda con G.711, G.728, G.729A
- Control automático de ganancia
- Supresión automática de ruido
- Cancelación de eco de adaptación instantánea
- Ocultación de error de audio

Otros estándares soportados por ITU

- Control de cámara remota H.323 Anexo Q
- Control de cámara remota H.224/H.281
- H.225, H.245, H.241
- Chair control H.243
- NAT/firewall traversal H.460.18/19

Red

- H.323 hasta 768Kbps
- SIP hasta 768Kbps
- iPriority para QoS

Interfase de usuario

- COD (Conference on Demand PathNavigator)
- Servicios de Directorio
- Administración del sistema o Basado en web o SNMP o GMS
- CDR
- Soporte API
- Idiomas internacionales (16)

Seguridad

- AES FIPS 197, H.235V3 y H.233/234 anidada

Eléctrico

- Fuente de poder auto sensible
- Voltaje/poder de operación 90-260 VAC, 47-63 Hz
- Max 118 VA@115v60Hz, 132 VA@220v50Hz
- Disipación máxima de calor; 444 BTU/hora
- Switches de encendido principal, codec, monitor

Especificación ambiental

- Temperatura de operación: 0-40oC
- Humedad de operación: 15-80%
- Temperatura fuera de operación: -40-70o C
- Humedad fuera de operación (Sin condensación): 10-90%
- Altitud máxima 10,000 pies

Características físicas


- Unidad base video (a/a/p): 17.0" / 18.75" / 7.00"
- Unidad base video - peso: 20.0 lbs; 9.1 kg

Garantía

- Un año regreso a fábrica partes y mano de obra
- 90 días garantía de software

Opciones

- Compartir contenido sin cables con People+Content IP

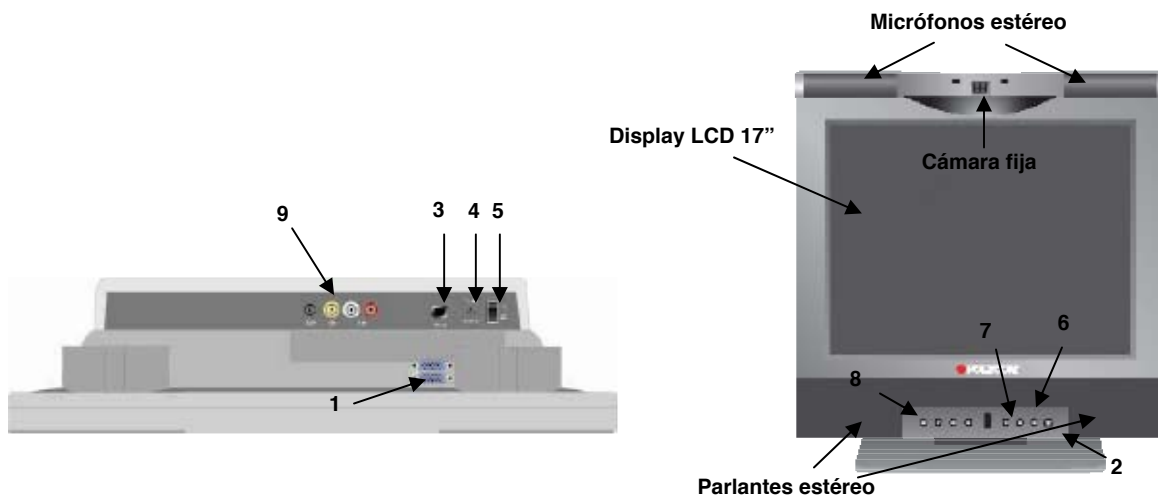

- | | |
|--|--|
| 1. Entrada de computadora display, VGA-SXGA | 5. Alimentación para sistema VC |
| 2. Salida de audio, jack para audífonos en panel frontal, para mezcla de audio, 3.5 mm | 6. Alimentación (para display LCD) |
| 3. LAN NIC, 10/100 auto sensible | 7. Ajuste de volumen |
| 4. Entrada transformador de corriente | 8. Switch de funciones entre VC y monitor PC |
| | 9. Puertos inactivos |