



**MITSUBISHI
ELECTRIC**

PROYECTORES MULTIMEDIA DATOS/VÍDEO

XD95U

Changes for the Better



Más compacto que nunca!

190 mm

205 mm



NUEVO

XD95U

PROYECTOR MICROPORTÁTIL
con resolución XGA

2000:1

Contraste

2200lm

Brillo

1,5kg

Peso



Proyector micro portátil, grande para tus negocios

Auto apagado
(ahorro de energía)

Apagado al instante

Proyección en pared
de color

Alto rendimiento

Autokeystone

Contraseña de
seguridad




XD95U

PROYECTOR MICROPORTÁTIL
con resolución XGA

Conectores de entrada y de salida

El grupo de terminales mejorado aporta una gama de presentaciones polivalentes.

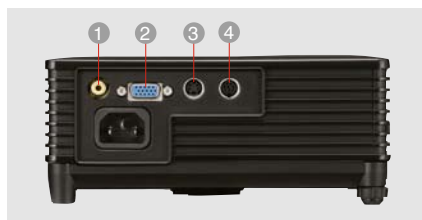

- 1 Terminal de salida de Video
- 2 Terminal de salida de PC
- 3 Terminal de salida de S-Video
- 4 Serial RS-232C

Funciones para las mejores presentaciones

Diseño compacto y muy ligero para poder hacer presentaciones con la mayor movilidad!

Ten la opción de realizar tus presentaciones siempre a mano!

El proyector micropotátil XD95U compacto y ligero está diseñado con las funciones ideales para las personas que necesitan realizar sus presentaciones en diferentes lugares y en cualquier momento convirtiendo este proyector en la herramienta perfecta como apoyo para las personas que necesitan desplazarse y así poder realizar presentaciones en cualquier lugar y momento.




Auto apagado (ahorro de energía)

Esta función de ahorro de energía permite que el proyector se apague automáticamente cuando no reciba ninguna señal durante un cierto tiempo.


Apagado al instante

Para conseguir ahorrar también en tiempo el XD95U puede desenchufarse y moverlo muy poco después de apagar la unidad, gracias al rápido sistema de enfriamiento con el que se ha conseguido reducir en dos tercios el tiempo convencional de espera para apagar completamente el proyector. De este modo el XD95U se adapta perfectamente a la apretada agenda de negocios actual sin tener perder el tiempo en espera.



Proyección en pared de color

Proyecta colores e imágenes naturales no sólo en pantallas blancas o pizarras negras, sino que también permite proyectar con los mejores colores en paredes de color beige, azul, verde claro y hasta en color rosa. Facilitando así que puedas realizar tus presentaciones prácticamente en cualquier lugar con la mejor calidad de imagen.



Diseño compacto y muy ligero para poder hacer presentaciones con la mayor Alto rendimiento

Incluso en usos de alto rendimiento el proyector permite adaptar sus funciones necesarias como la velocidad del ventilador para asegurar las proyecciones óptimas.

Autokeystone

Para facilitar la proyección y el rápido ajuste de imagen el XD95U tiene la función de corrección digital autokestone vertical de +/- 25° para adaptar la imagen y corregir la distorsión trapezoidal de la inclinación de proyección.

Contraseña de seguridad

Con el fin de evitar y prevenir un uso no autorizado, el proyector incluye un sistema de seguridad por contraseña de modo que si se activa esta función no es posible utilizar el proyector sin introducirla previamente.


Especificaciones técnicas

Modelo	XD95U
Tecnología de visualización	DLPTM por Texas Instruments
Resolución nativa	XGA (1024 x 768 píxeles)
Aspecto ratio	Real 4:3/Compatible 16:9
Luminosidad	2200 Lúmenes ANSI
Contraste	2000:1
Zoom/Focus	Manual
Ratio de proyección (aprox.)	1,7-2,1:1
Fuente lumínica	Lámpara 200W. Hasta 3000 horas (modo low)
Tamaño de la imagen	40" a 270" diagonal
Compatibilidad PC	VGA, SVGA, XGA, SXGA (Comprimido). Sincronismo en verde disponible
Compatibilidad video	NTSC, NTSC 4,43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM, PAL 60. Video Componentes 480i/p(525i/p), 576i/p(625i/p), 720p(750p), 1080i(1125i 60Hz), 1080i(1125i 50Hz), (1080i(1250i 50Hz) no disponible)
Terminales de comunicación	RS-232C x 1 (DIN 8 pin)
Conectores de entrada	RGB: mini D-sub15 pin x1 Video: RCA x 1 + S-video x 1
Keystone	Sí (V: +/-250)
Ruido del ventilador	35 dBA
Control remoto	Sí
Dimensiones (An x Al x Pr)	305 x 205 x 297 mm
Peso	1,5kg
Lámpara de repuesto	VLT-XD95LP
Password lock	Sí

* Todos los nombres de marcas y productos son marcas registradas, marcas comerciales o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Tamaño de pantalla y distancia de proyección

Proyección lateral

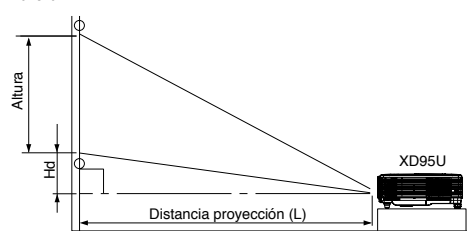

Tamaño de la pantalla (coeficiente de aspecto 4:3)

Pantalla (ratio de aspecto 4:3)				Distancia de la pantalla (L)				Altura de la imagen proyectada(Hd)			
Tamaño diagonal	Ancho(W)		Altura(H)		Máx. Zoom	Min. Zoom	pulgadas	m	pulgadas	cm	
40	102	32	81	24	61	61	1.5	67	1.7	3	8
60	152	48	122	36	91	91	2.3	100	2.5	5	11
80	203	64	163	48	122	121	3.1	133	3.4	6	15
100	254	80	203	60	152	151	3.8	167	4.2	8	19
150	381	120	305	90	229	227	5.8	250	6.3	11	29
200	508	160	406	120	305	303	7.7	-	-	15	38

Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados.

Tamaño de la pantalla (coeficiente de aspecto 16:9)

Pantalla (ratio de aspecto 16:9)				Distancia de la pantalla (L)				Altura de la imagen proyectada(Hd)			
Tamaño diagonal	Ancho(W)		Altura(H)		Máx. Zoom	Min. Zoom	pulgadas	m	pulgadas	cm	
40	102	35	89	20	50	66	1.7	73	1.9	7	18
60	152	52	133	29	75	99	2.5	109	2.8	11	27
80	203	70	177	39	100	132	3.4	146	3.7	14	36
100	254	87	221	49	125	166	4.2	182	4.6	18	45
150	381	131	332	74	187	246	6.3	273	6.9	26	67
200	508	174	443	98	249	331	8.4	-	-	35	90

Los datos de ratio de aspecto son aproximados y pueden variar ligeramente a los indicados.



MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE, B.V. Sucursal en España • Ctra de Rubí, 76-80. 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

Tel: 93 565 31 54. Fax: 93 589 43 88 • e-mail: mitsubishi.profesional@sp.mee.com

Para más información sobre los proyectores XD95U u otros proyectores, visítenos en nuestra web:

www.mitsubishielectric.es • <http://Global.MitsubishiElectric.com/projectors/>

Especificaciones sujetas a cambios sin notificación previa - Julio 2008